



AT10 & AT10 ANC 真无线耳机

用户手册



法律告知

本文件由上海贝尔企业通信有限公司制作，您对于本文件的任何阅读和使用即表示同意遵守下列条款。若不同意遵守这些条款，请勿阅读和使用本文件。上海贝尔企业通信有限公司保留未经通知随时更新、更正、修改下列条款的权利，这些更新将同样也约束您。

商标声明

阿尔卡特朗讯（Alcatel-Lucent）的名称和商标均由诺基亚（Nokia）授权上海贝尔企业通信有限公司使用。

版权声明

本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图象、声音或录像等）的版权均属于上海贝尔企业通信有限公司或相关权利人。未经上海贝尔企业通信有限公司或相关权利人事先的书面许可，您不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、转帖、改编或陈列本文件的内容。任何未经授权使用本文件的行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责声明

在努力核实本文件所载信息的完整性和准确性的同时，本文件按“原样”提供，即提供方对该等文件的准确性和完整性，包括但不限于对该等文件适销性或针对特定用途的适用性，未做任何明示或暗示的陈述或担保。

为了继续开发产品，上海贝尔企业通信有限公司保留在任何时候对本文件及其所描述的产品进行改进的权利，无需通知或承担任何责任。

无论在任何原因下，通过使用本文件所载信息所导致的损失或损害（包括直接、间接、特别或后果性的损失或损害），责任均由使用者自行承担。

在法律许可的范围内，上海贝尔企业通信有限公司拥有最终解释权。

目录

1. 欢迎	4
2. 产品概览	5
3. 包含的附件	6
4. 如何连接	7
5. 如何佩戴	8
5.1 更换耳套	8
6. 如何充电	9
7. 如何使用	10
7.1 开机与关机	10
7.2 音乐模式	10
7.3 处理电话	11
7.3.1 接听/挂断/拒接电话	11
7.3.2 通话过程中开启/关闭静音	11
7.3.3 处理多个来电	11
7.4 设置	12
7.4.1 降噪/透传模式	12
7.4.2 配对模式	12
7.4.3 恢复出厂设置	12
8. 电源指示灯	13
9. 软件与固件	15
10. 如何保养耳机	17
11. 警告	18






1. 欢迎

感谢您使用Alcatel-Lucent Enterprise AT10 或 AT10 ANC 真无线耳机。希望您使用愉快！

特色

- 卓越的主动降噪与通透模式（仅适用AT10 ANC）
- 6 小时的单次电池续航时间 + 额外18 小时的充电盒供电（单耳模式时，左右耳机独立交替使用可使电池整体续航长达48小时）
- 独立的静音功能
- 兼容主流统一通信平台和桌面话机
- 配备USB-A 蓝牙适配器，即插即用

2. 产品概览






3. 包含的附件



充电盒



USB-A to USB-C 充电线



小/中/大耳套各一对




USB-A 蓝牙适配器

注：产品外观请以实物为准。

4. 如何连接

与电脑、桌面话机、智能手机或平板电脑连接


• USB-A 蓝牙适配器

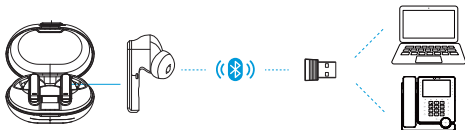

AT10/AT10 ANC 耳机和USB-A 蓝牙适配器是预先配对好并可直接使用的。

- ① 打开充电盒盖子，将耳机取出，耳机将自动开机。
- ② 将USB-A 蓝牙适配器从充电盒中取出并插入设备（电脑或桌面话机）的USB 接口。
- ③ 耳机自动通过USB-A 蓝牙适配器与设备连接，无需安装任何插件。

• 蓝牙

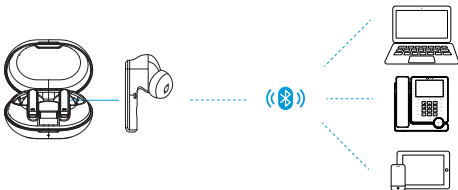


- ① 打开充电盒盖子，将耳机取出，耳机将自动开机。
- ② 可使用下列两种方法之一：
 - 等待15秒内耳机回连设备。若无设备回连成功，耳机进入配对模式。
 - 无需等待15秒，可长按配对按键使耳机直接进入配对模式。
- ③ 打开蓝牙设备（如电脑、桌面话机、手机或平板）端的蓝牙，搜索AT10（或AT10 ANC）点击配对即可。

5. 如何佩戴



将耳塞插入耳中，旋转使其舒适贴合，并确保麦克风朝向嘴部。

5.1 更换耳套

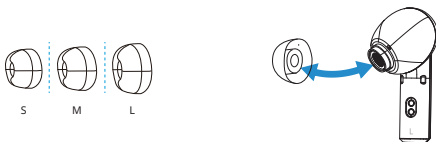


为了获得最佳的音频体验，建议试戴每一种尺寸的耳套。请您根据降噪效果和佩戴舒适度更换适当尺寸的硅胶耳套。耳塞上已预装中号耳套。

6. 如何充电


耳机电池的单次续航时间约为 6 小时，搭配充电盒提供的额外 3 次充电，可提供（双耳使用）长达 24 小时的播放时间。支持单耳独立使用，让耳机的续航时间加倍。

• 为耳机充电



将耳机放入充电盒，充电盒将自动为耳机充电。
耳机完全充满电大约需要 1.5 小时。如果耳机电池电量不足，可以在充电盒中充电约 20 分钟，以获得约 1 小时的播放时间。

• 为充电盒充电



使用 USB-A to USB-C 充电线为充电盒充电。将充电盒插入 USB 电源或经认证的壁式充电器。

耳机和充电盒充满电大约需要 1.5 小时。


注意：充电盒应使用标准 USB 5V 电压充电。不建议使用较高电压充电。

警告：应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数、符合本地法规要求的充电器充电，否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。



7. 如何使用

7.1 开机与关机



开机

打开充电盒盖子, 耳机将自动开机。

关机

方法①: 把耳机放入充电盒, 耳机将自动关机。

方法②: 关闭设备的蓝牙使其与耳机断开连接, 5分钟后如果没有新的连接, 耳机将会自动关机。

方法③: 耳机超距离断开蓝牙后, 耳机将会进入回连状态。10分钟后, 如果仍未回连, 耳机进入配对模式; 再等待5分钟后如果没有新的配对, 耳机将自动关机。

7.2 音乐模式




- 单击: 暂停/播放
- 双击: 下一曲
- 三击: 上一曲

7.3 处理电话

7.3.1 接听/挂断/拒接电话

当有来电时，您可通过触控区域进行接听、挂断或拒接操作。



- 双击：接听/挂断电话
- 长按 2 秒：拒接电话

7.3.2 通话过程中开启/关闭静音


在通话中时，您可通过触控区域开启/关闭静音。



- 单击：开启/关闭静音

7.3.3 处理多个来电

当有多个来电并处于通话中时，您可通过触控区域进行接听或处理。



- 双击：接听新的来电并挂断原有通话
- 三击：接听新的来电并保持原有通话/结束第三方通话并恢复原有通话 (通话保持状态下)
- 长按 2 秒：拒接新的来电

7.4 设置

7.4.1 降噪/通透模式 (仅适用AT10 ANC)


您可以通过触控区域切换降噪模式和通透模式。通透模式时，您可以在与人交流时无需摘下耳机。



长按 2 秒：降噪开/降噪关/通透

7.4.2 配对模式


您可以通过配对按键让耳机进入配对模式。



· 长按 2 秒：进入配对模式


7.4.3 恢复出厂设置

您可以通过配对按键对耳机进行恢复出厂设置。此操作会将耳机的所有设置重置为出厂默认设置，并清除所有配对信息。



· 长按 10 秒：恢复出厂设置

8. 电源指示灯



电源指示灯



充电完成--电量100%



充电中--电量大于70%




充电中--电量30%~70%



充电中--电量10%~30%



充电中--电量小于10%



电源指示灯



开盒/关盒 | 亮3s*



耳机入仓且充电接触良好 | 亮1s*



进入配对模式 | 闪烁8s



恢复出厂设置 | 红绿灯交替闪烁3s

* 灯色根据充电盒电量水平显示。

9. 软件与固件

ALE Go 应用程序有助于提高您的耳机性能及定期更新软件和固件。



下载 ALE Go 应用程序
以获得功能更新

- 选择EQ 模式
- 切换提示音语言
- 查看用户手册
- 升级固件



苹果手机请扫描：



安卓手机请扫描：



10. 如何保养耳机

- 不用时，请将耳机放回便携式充电盒中。
- 为防止电池寿命或容量耗尽，请避免将耳机存放在炎热或寒冷的环境中，例如夏季或冬季封闭的车内。
- 建议将耳机存放于10°C 至 30°C（50°F 至86°F）的温度下。
- 请勿长时间存放耳机而不充电（建议不要超过3个月，以免损坏电池）。
- 定期取下并清洁耳套，避免扬声器上积聚耳垢。



11. 警告



请勿长时间大音量使用耳机。

AT10 & AT10 ANC 真无线耳机

用户手册

www.aldevice.com/cn

