


Kurzanleitung M7

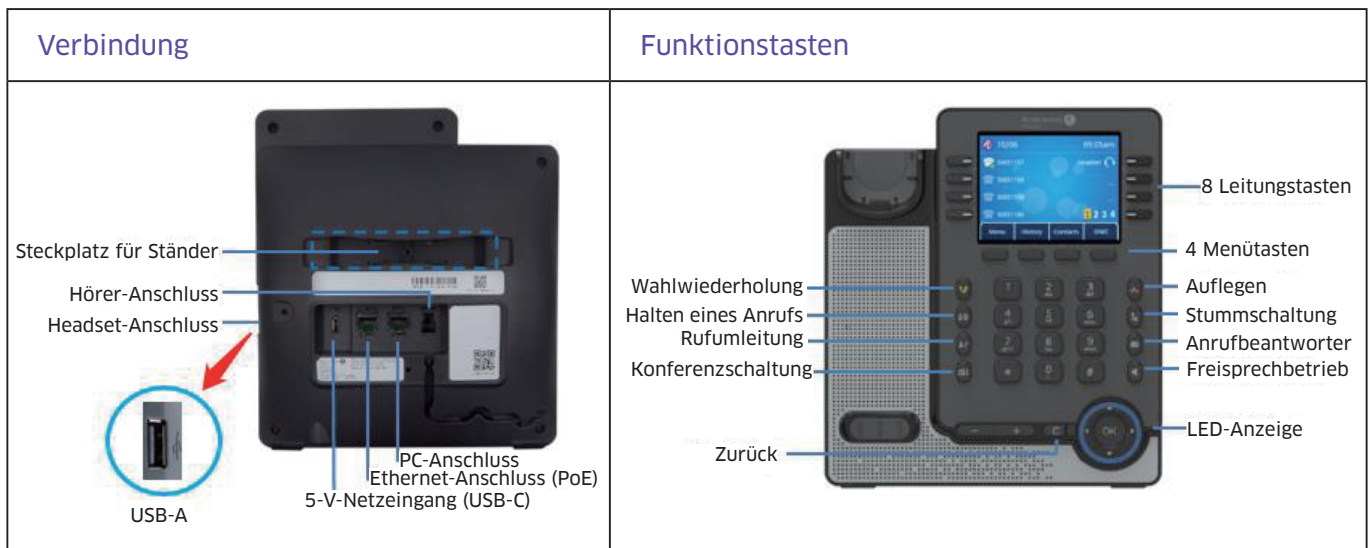

1. Konfigurieren des Netzwerks

Ändern der Sprache: Englisch ist dabei stets die standardmäßig eingestellte Sprache. Menü--Grundeinstellungen--Sprache; Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Dem Telefon wird standardmäßig eine dynamische IP-Adresse zugeteilt. Möchten Sie eine statische IP-Adresse festlegen, müssen Sie die statische IP-Konfiguration auswählen und entsprechend anpassen.

Anpassen der statischen IP-Konfiguration: Menü--Erweiterte Einstell. (Standardpasswort: 123456)--Netzwerk--IP-Konfig.--IPv4-Einstellungen--IPv4-Modus (wählen Sie „Statisch“); Passen Sie anschließend die Netzwerkkonfiguration entsprechend an.


2. Konfigurieren des Kontos

Sie können Ihr Konto entweder über die GUI (Grafische Benutzeroberfläche) Ihres Telefons oder über die Web-UI (Benutzeroberfläche des Webbrowsers) konfigurieren. Nachstehend ist die Konfiguration über den Webbrowser beschrieben:

Schritt 1: Drücken Sie die OK-Taste auf dem Telefon, um die IP-Adresse zu erhalten;

Schritt 2: Geben Sie dann „https://IP-Adresse des Telefons“ in die Adressleiste Ihres Browsers ein. Der standardmäßig für die Anmeldung als Administrator festgelegte Benutzername ist „admin“ und das dazugehörige Passwort lautet „123456“;

Schritt 3: Konfigurieren Sie nun Ihr Konto (Beschreibungen der einzelnen Felder finden Sie in der folgenden Abbildung);

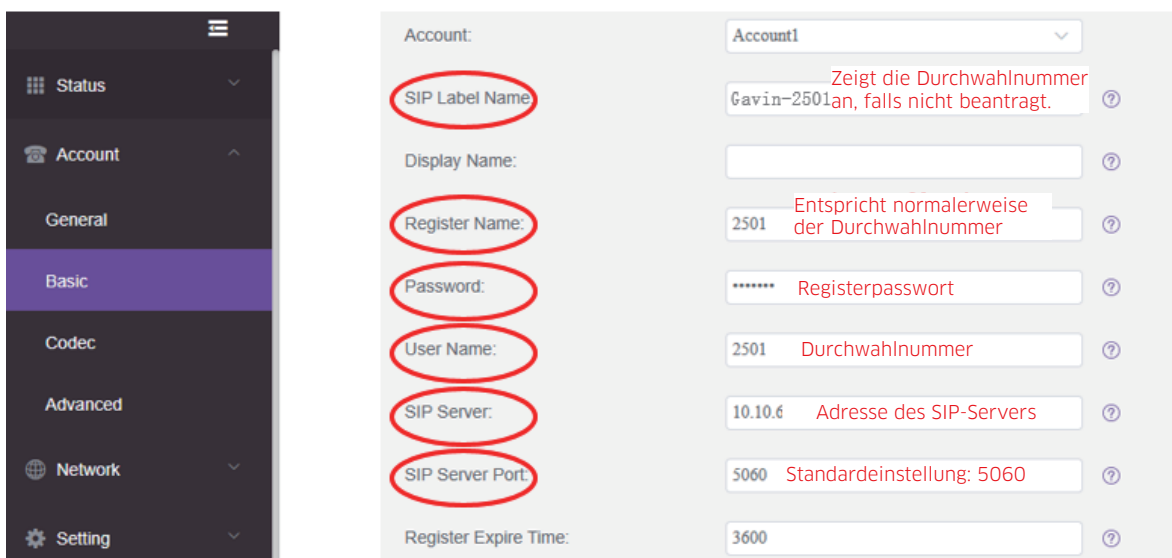

Schritt 4: Nach erfolgreicher Registrierung wird Ihnen der Kontostatus „Registriert“ angezeigt.